


Telemetry

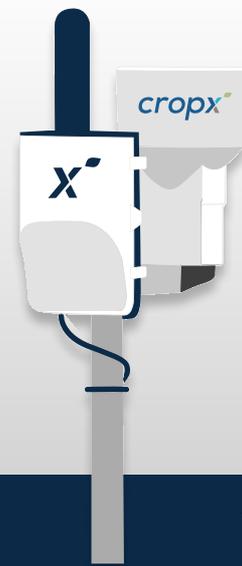


Ficha técnica Telemetry

versión 0.1

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Interfaz externa	SDI-12 × 2 Contador de impulsos x 2 Bucles de corriente x 1	
Alimentación	Ion-litio recargable de 4,2 V 10 Ah	
Tensión de funcionamiento	3.6 V Nominal	
Temperatura de funcionamiento	de -10 °C a 60 °C	de -14°F a 140°F
Temperatura de almacenamiento	de -30 °C a 85 °C	de -22°F a 185°F
Tipo de Antena	Tipo N, 700-2700 MHz	
Seguridad	CE, FCC, RoHS	

DIMENSIONES FÍSICAS

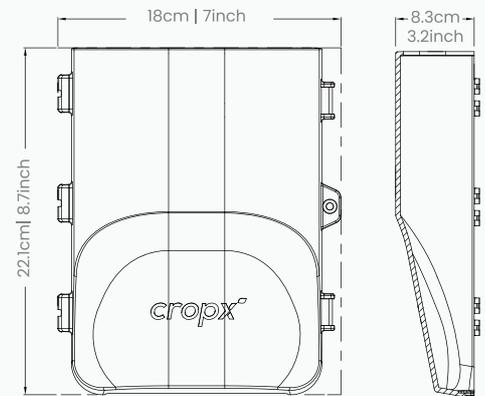

Peso 1.25 kg | 2.75 lbs

INTERFAZ Y GESTIÓN

Comunicación	Móvil: 2G/3G/4G (CAT-1 o CAT-M1) Bluetooth de bajo consumo (BLE)
Medición	Frecuencia cada 30 m (personalizado) La transmisión a la nube se hace cada 12 horas (personalizada)
Interfaz de datos	Aplicación CropX o sitio web (iOS, Android)