


Telemetry

Technisch gegevensblad Telemetry


Versie 0.1

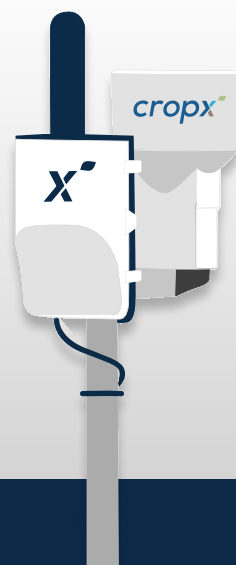

PRODUCTSPECIFICATIE

Externe interface	SDI-12 x 2 Pulsteller x 2 Stroomlus x 1
Voeding	4.2V 10Ah Oplaadbare Li-ion
Bedrijfsspanning	3.6 V Nominaal
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot 60 °C
Opslagtemperatuur	-30 °C tot 85 °C
Antennetype	N-Type, 700-2700 MHz
Certificeringen	CE, FCC, RoHS

FYSIEKE AFMETINGEN

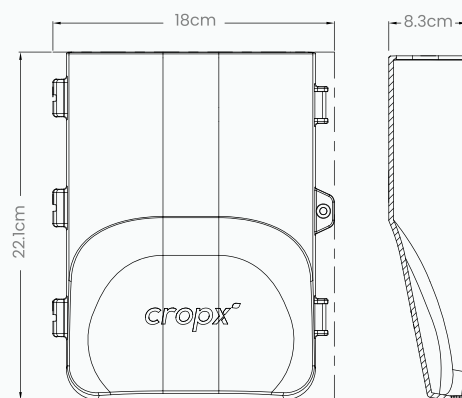

Gewicht: 1.25 kg

INTERFACE & MANAGEMENT

Communicatie	Mobiel: 2G/3G/4G (CAT-1 of CAT-M1) Bluetooth Low Energy (BLE)
Meting	Frequentie elke 30 Min. (aanpasbaar) Verzenden naar cloud vindt elke 12 uur plaats (aanpasbaar)
Data interface	CropX App of Website (iOS, Android)